


PS2 手柄的使用说明

将 PS2 手柄的接收器和舵机控制板 用 7 根杜邦线按照下图中的方式连接起来（注意顺序）

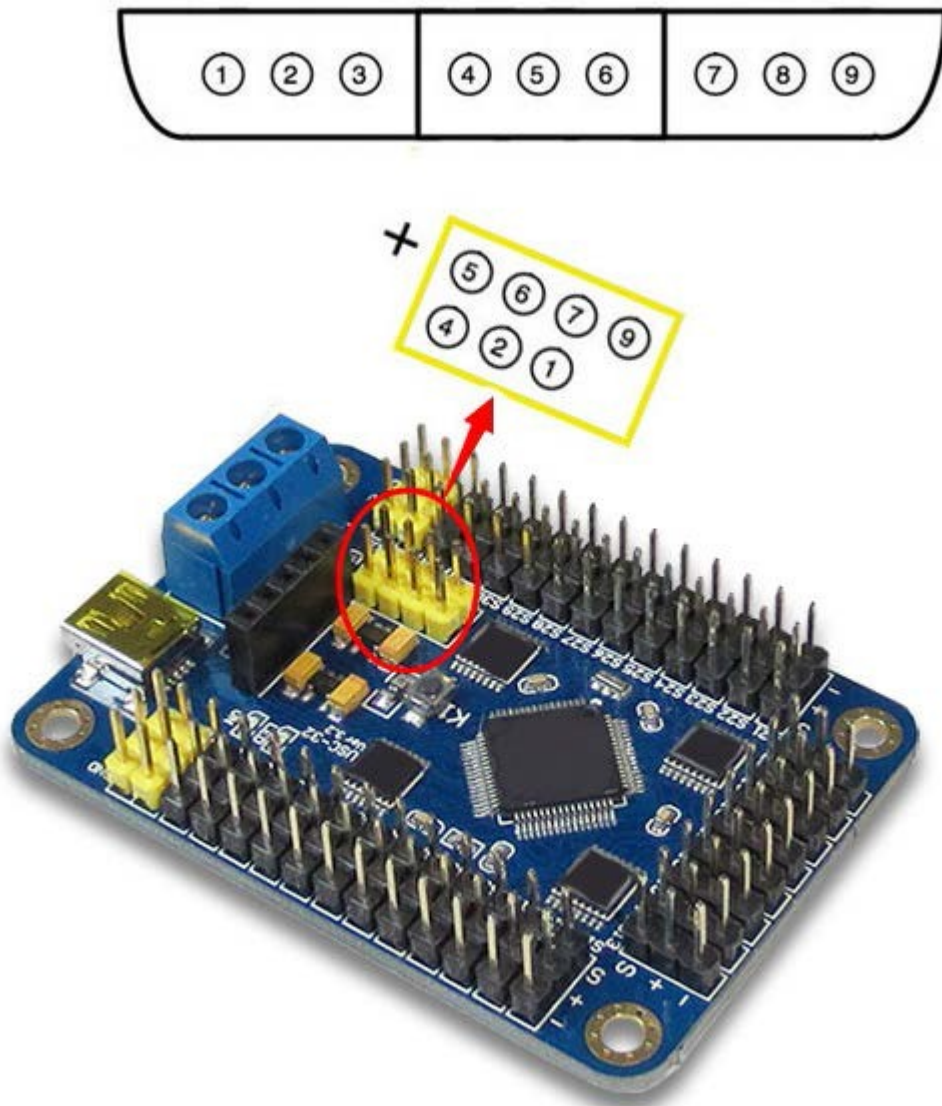


连接之后如果供电正常，手柄接收器上的 2 个灯都会常亮。

配置手柄

打开 RIOS_USC 电脑软件，进入设置。

(下载 : http://dl.torobot.com/down/rios_usc.exe)

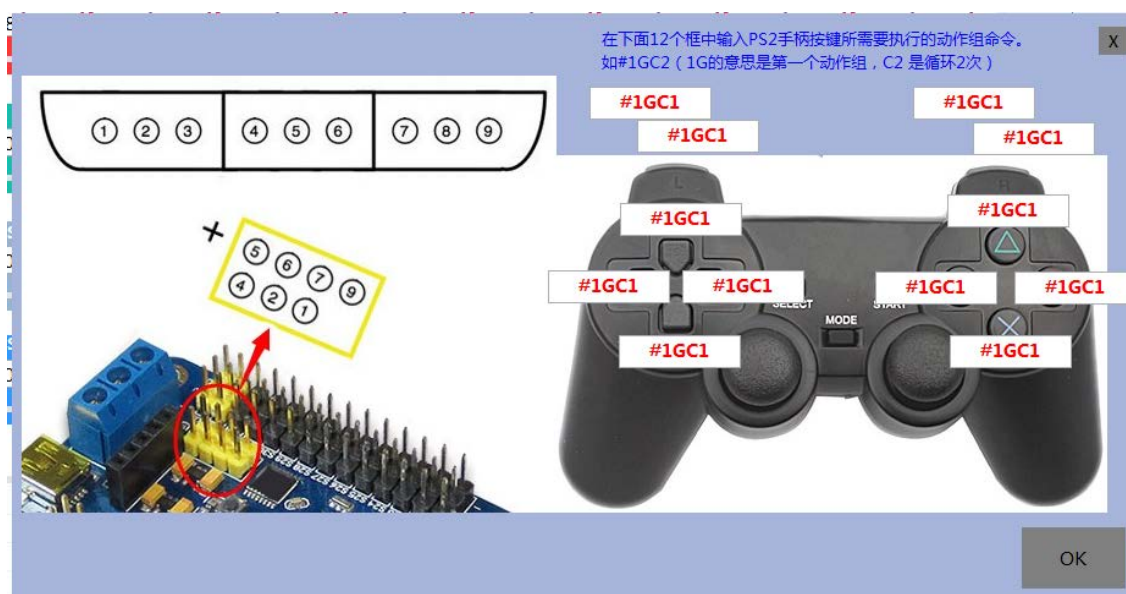

然后在右侧 PS2 手柄按钮附近的输入框中输入按键需要执行的动作组命令。(格式 : **#1GC1** , 1G是第一个动作组 , C1是循环执行一次)

设置完了 , 按下 “OK” 确定设置。然后重启舵机控制板 (给舵机控制板重新上电) 然后就可以用手柄的按键控制动作组了。

备注 :

1. 手柄接收器和控制板正常连接之后 , 如果供电正常 , 手柄接收器上面的指示灯会全亮 , 如果是闪烁状态 , 就需要检查手柄是否供电或者是否打开电源开关。
2. 手柄具有睡眠功能 , 如果发现手柄上面的指示灯全灭 , 可能是进入睡眠 , 可以按下手柄中间的 START按钮恢复。